

SI2641DL



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

60 cm

Elektrisch

Induktion

8017709347475



Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ Glaskeramik

Bedienung

Farbe LED-Display

Position Bedienelemente

Markenlogo

Farbe des Siebdrucks

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

Digi Touch

Rot

Frontal

Siebdruck

Grau

Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen

4

Anzahl der Kochzonen mit Booster

4

EIN/AUS-Taste

Ja

Leistungsstufen

9

Anzahl der Kochzonen

4

Optionen



| | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| Ausschnittmass | 478-482x555-560 mm | Restzeitanzeige | Ja |
| Timer mit Endabschaltung | 4 | Tastensperre/Kindersicherung | Ja |
| Timer/Minutenzähler | 4 | Schnellauswahl der Leistungsstufen | Ja |
| Akustisches Signal bei Garzeitende | Ja | | |

Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Hinten links - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm


Hinten rechts - Induktion - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Vorne rechts - Induktion - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

| | | | |
|---|----|--------------------|----|
| Automatische Anpassung des Topfdurchmessers | Ja | Überhitzungsschutz | Ja |
| Automatische Topferkennung | Ja | Restwärmeanzeige | Ja |
| Dekor für min. Topfgröße | Ja | Einschaltschutz | Ja |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 2800 W | Länge Netzkabel | 180 cm |
| Absicherung | 13 A | Anschlussleiste | 6-polig |
| Spannung 1 (V) | 220-240 V | Netzstecker | Schuko (F;E) |
| Typ des vormontierten Anschlusskabels | Einphasig | Netzstecker | (F;E) Schuko |
| Frequenz | 50/60 Hz | | |

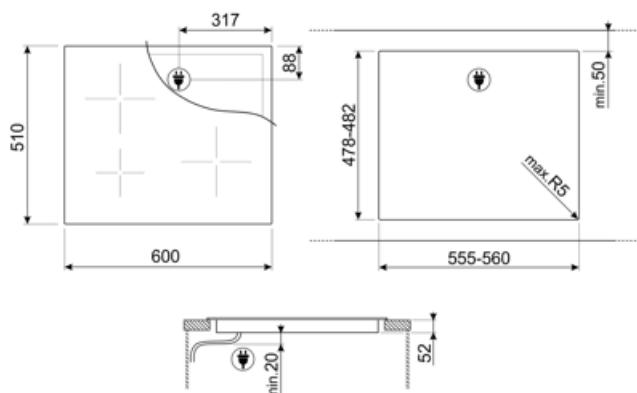

Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle
Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal
höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet
für alle Gas, Glaskeramik und
Induktions-Kochfelder

Symbols glossary

| | | | |
|---|---|---|---|
|  P | Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren. |  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert. |
|  DIGI touch | Touch Control: Digi Touch-Bedienung |  48x56 | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm |
|  STOP °C+ | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab. |  | Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird. |
|  1P 14 10 15 | Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern |  H | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige. |
|  ☰ | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist. |  ⏳ | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden. |