

Funktion	Wandhaube - 55 cm - Schwarz - 800 m ³ /h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design
EIGENSCHAFTEN	
Materialien/Oberflächen	Schwarzes gehärtetes Glas
Funktionen	Front wird geöffnet Doppelter Saugbereich (frontal und unten)
Steuerung	Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb Touchcontrol
Funktion	Abluft/Umluft
Schächte	Rückseitiger Motorauslass möglich Schacht optional verfügbar
Beleuchtung	Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Dimmbare LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Optional Kohlefilter
Maße	55 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	52 cm
Notes	From 02.09.2024 the Dialogue System control and dimmable light are included while the carbon filter 103050091 is optional.



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN





Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m ³ /h
Maximale Leistung	708 m ³ /h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A


GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	20.3 kg
Nettogewicht	16.2 kg
Volumen	0.19 m ³
Verpackungsgröße	L 710 x H 450 x P 595 mm



OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	Beschreibung
103050091	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
KACL.941	101671 - Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Edelstahl
KACL.958#NF	102286 - Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Schwarz
KCQAN.00#N	102298 - Schacht - Schwarz
105080053	Fernbedienung
KACL.1059	Luftabweiser für D=150mm Auslass

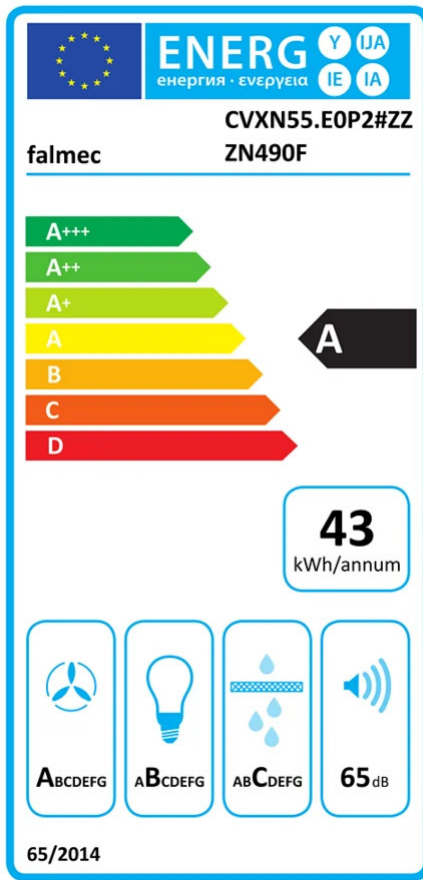

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Wandhaube - 55 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	
AEC	43.00	kWh/a
EEC	A	
FDE	33.30	
FDEC	A	
LE	21.60	
LEC	B	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	299	m ³ /h
Qmax	584	m ³ /h
Qboost	708	m ³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.80	
EEL	46.80	
Qbep	429	m ³ /h
Pbep	375	Pa
Qboost	708	m ³ /h
Wbep	134	W
WL	5.30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.